


DCPM DISPOZITIV DE CONTROL ȘI PROTECȚIE A MOTOARELOR 2X.0

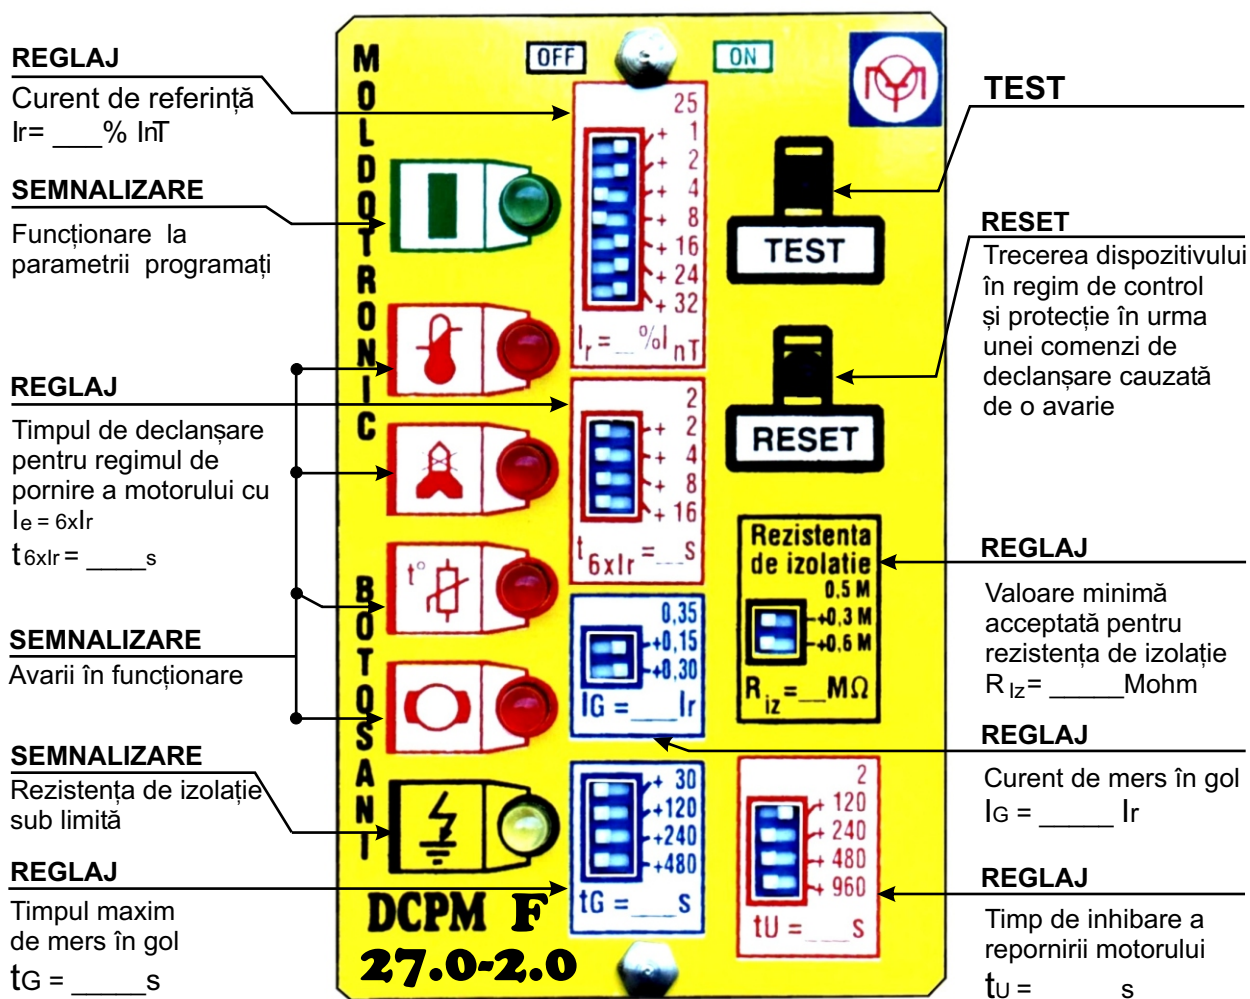

- ☒ SUPRASARCINĂ
- ☒ PORNIRI GRELE DEFECTUOASE
- ☒ ALIMENTARE CU FAZE DEZECHILIBRATE
- ☒ FUNCȚIONARE BIFAZICĂ
- ☒ LIMITAREA DE CUPLU, PROTECȚIA CONTRA BLOCĂRII ROTORULUI
- ☒ LIMITAREA REPORNIRILOR ÎN SARCINĂ
- ☒ DEPĂȘIREA TEMPERATURII CRITICE
- ☒ MERSUL ÎN GOL (SUBSARCINĂ)
- ☒ VERIFICAREA REZISTENȚEI DE IZOLAȚIE

Tip 2X.X

DCPM

Funcțiuni

1. Suprasarcină
2. Dezechilibrul fazelor/ Funcționare bifazică
3. Blocarea rotorului/ Limitare de cuplu
4. Porniri/ opriri repetate
5. Depășirea temperaturii critice
6. Mersul în gol
7. Verificarea rezistenței de izolație

Temperatura ambiantă de funcționare

- 5°C ... + 40°C N
- 25°C ... + 40°C F

MODUL ELECTRONIC

După numărul de funcțiuni încorporate

1, 2, 3, 6,	21
1, 2, 3, 4, 5	22
1, 2, 3, 4, 6	23
1, 2, 3, 5, 6	24
1, 2, 3, 6, 7	25
1, 2, 3, 4, 5, 7	26
1, 2, 3, 4, 6, 7	27
1, 2, 3, 5, 6, 7	28
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	29

MODUL TRADUCTOR DE CURENT

Curent nominal I_{nT}	Curent de utilizare I_{eT}	
5 A	1,25 ... 5 A	1
20 A	5,00 ... 22 A	2
40 A	10,00 ... 44 A	3
80 A	20,00 ... 89 A	4
160 A	40,00 ... 179 A	5
320 A	80,00 ... 358 A	6
640 A	160,00 ... 716 A	7

PARAMETRII FUNCȚILOR DE PROTECȚIE

Blocarea rotorului / Limitare de cuplu

1,5 I_r	1
2,0 I_r	2
2,5 I_r	3

Depășirea temperaturii critice

Numărul de elemente termosensibile

1 ... 6 bucăți

